Zulassungszertifikat CH-P-16221-28

Gestützt auf Artikel 16 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) haben wir die Zulassung mit der Ordnungsnummer 221 vom 8. Juni 2016 wie folgt ergänzt:

Ergänzung	**Betrieb des Messmittels mit zusätzlicher Mini-Slave-Cam für Heckaufnahmen**
zu Gegenstand	Überwachungssystem für Rotlicht und Geschwindigkeit mit digitaler Bilderfassung und Datenübertragung Gatso T-Series
Hersteller	**Gatsometer BV** NL-2003 EZ Haarlem
Antragsteller	**Gatsometer BV** NL-2003 EZ Haarlem
Ordnungsnummer	221, 28. Ergänzung
Zulassungszeichen	
Datum der Ergänzung	13 April 2021
Gültigkeit	Diese Ergänzung ist gültig bis zum Ablauf der Erstzulassung.

Die Bauartänderung, ergänzende Eichvorschriften und allfällige Auflagen sind in der Beilage beschrieben. Diese ist Bestandteil der Zulassung.

3003 Bern-Wabern, 13 April 2021

Bereich Prüfungen und Eichungen

F. Assi, Bereichsleiter

Dieses Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden.

METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz, Tel. +41 58 387 01 11, www.metas.ch

Beilage zu Zulassungszertifikat CH-P-16221-28

Bauartänderung

1. Betrieb des Messmittels mit zusätzlicher Mini-Slave-Cam für Heckaufnahmen

Das Überwachungssystem für Rotlicht und Geschwindigkeit Gatso T-Series kann ergänzend zur Basiszulassung und der entsprechenden Zulassungsnachträge mit einer zusätzlichen Mini-Slave-Cam für Heckaufnahmen betrieben werden.


Einsatz des Messmittels mit Mini-Slave-Cam auf dem Stativ:



Einsatz des Messmittels mit Mini-Slave-Cam im Bredar Tower:



Einsatz des Messmittels mit Mini-Slave-Cam im Gatso-Gehäuse:

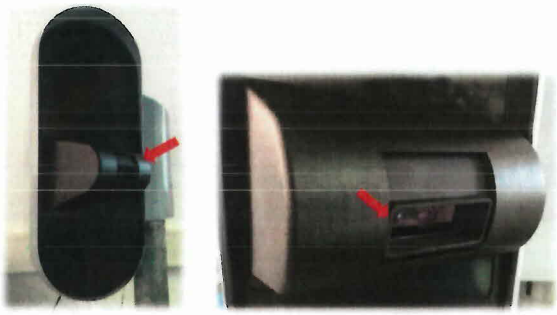

Mini-Slave-Cam, Kameramodell und Firmware Version:

Modell:	CatchCAM Color HD
Hersteller:	CatchSystems
Firmware Version:	CatchCAM_R18.2_20200116-1255

2. Rechtliche Auflagen

2.1. Die Mini-Slave-Cam kann in Verbindung mit den folgenden Software-Versionen verwendet werden:

Name:	Version:	Checksum:
DecisionUnit	19.3.2	9F236E2F
ARM_CPU1	2.14.1	D949C92866209E06122390E0AFB2FD52
ARM_CPU2	2.14.1	52B419C2A3421099746365CB05F62428
FPGA	1.6.1.0	151AB912415A7F1B28F13AE256EBC54B
cgewriter	-	7B566A1877C32DD095056768BF7453B6

Auch neuere Software-Versionen sind zulässig.

2.2. Für die gemessenen Zeiten zwischen dem Hauptbild und der von der Mini-Slave-Cam aufgenommenen Bildsequenz ist eine Messunsicherheit von 0.06 s zu berücksichtigten.

2.3. Die Ergänzung bestehender Systeme mit den in Ziffer 1 erwähnten Bauartänderungen bedingt eine Nacheichung des Messmittels

2.4. Diese Bauartänderung ist als Ergänzung zugelassen.

Für die Prüfung

Paco Delorenzi

Dieses Dokument darf nur in vollständiger Form weitergegeben werden.